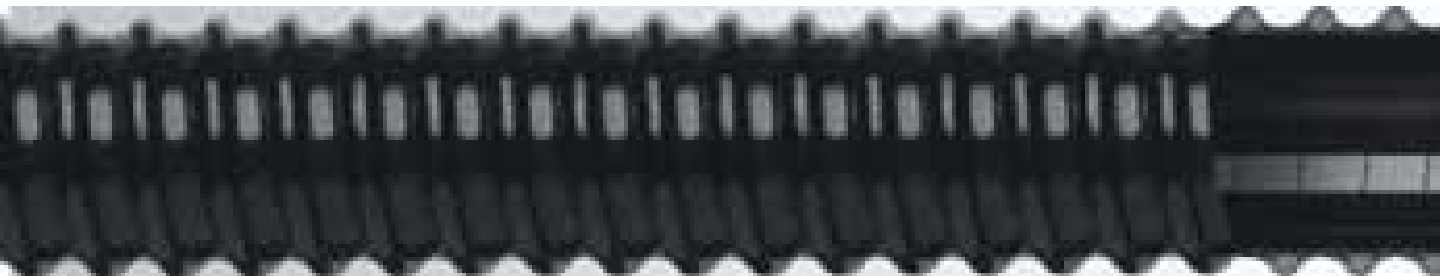


SPIRAFLEX SCS
CONDUÍTE SUPER
(AUTO EXTINGUÍVEL)

COR: PRETA

APLICAÇÃO: FABRICADA EM PVC FLEXÍVEL, AUTO-EXTINGUÍVEL, REFORÇADO COM ESPIRAIS DE PVC RÍGIDO. SUA CONSTRUÇÃO LISA INTERNAMENTE FACILITA A PASSAGEM DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS.

CONSTRUÇÃO: ESPIRAL RÍGIDO

EMBALAGEM: ENROLADAS

PRODUÇÃO MÍNIMA: 300 METROS

TERMINAIS: RETOS

OBS: RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 20o.C.

S/C: Sob consulta a quantidade mínima

S/C: Cantidad mínima bajo consult

S/C: Minimum quantity under consulting

DIÂMETRO INTERNO DIÂMETRO INTERNO NOM. ID	DIÂMETRO EXTERNO DIÂMETRO EXTERNO NOM. OD	RAIO DE CURV ATURA RADIO DE CURV ATURA BEND RADIUS	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO RESISTÊNCIA Á COMPRESIÓN COMPRESSION RESIST ANCE	COMPRIMENTO O LARGO LENGHT
PoI Pulg Inch	mm	mm	kg/cm ²	m
3/8	12,7	15	25	S/C
1/2	16,7	15	25	25/50
5/8	20,5	20	25	25/50
3/4	23,6	25	25	25/50
1	30,6	40	25	25/50
1 1/4	37,4	60	25	30
1 1/2	43,7	65	25	30
2	56,8	70	25	30